

watermark

S ANATPERSIANMABN A



SECTIONAL DOOR

NORMAL LIFT

VERTICAL

HIGH LIFT

HIGH SECURITY

WWW.SPM-CO.COM

درب های سکشنال دارای ساندویچ پنلهایی با پلی یورتان فشرده به ضخامت ۴۰ میلی متر ، دو جداره ، گالوانیزه ، دو بار زینک شده ، با رنگ پلی آمید مناسب مناطق آب و هوای سخت ، ضد باکتری و بهترین عایق هوا و صدا می باشد.




درب های سکشنال صنعتی (های لیفت) :High Lift

این نوع درب ها ی سکشنال صنعتی بصورت عمودی زیر سقف حرکت کرده و پس از آن بصورت افقی باز و بسته می شوند. این درب ها با سیستم موتور و فنر کار می کند که امکان استفاده از موتور با قدرت کمتر را میسر می سازد. در زمانیکه تهیه برق سه فاز در پروژه مقدور نباشد از موتور تک فاز استفاده می شود. این موتور دارای قابلیت نصب UPS می باشد.



درب سکشنال صنعتی VERTICAL :

این نوع درب های سکشنال صنعتی بصورت عمودی زیر سقف حرکت کرده و به صورت ورتیکال و گیوتینی ساخته و نصب می شود. از ویژگی های آن می توان تردد بالا و امنیت در تردد اشاره کرد. ارتفاع باز شو این درب به درخواست مشتری تغییر میکند. دارای خلاص کن دستی که در هنگام قطع برق قابل استفاده می باشد.

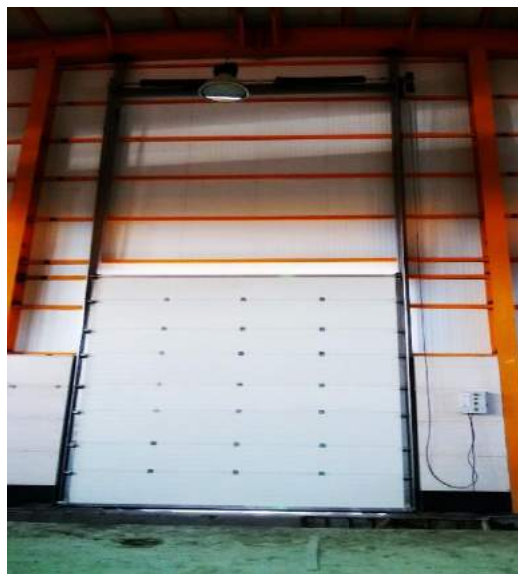

جهت بالابردن ایمنی از دو نوع ترمز استفاده میشود :

- ۱- ترمز اضطراری فنر : این ترمز مکانیکی در صورت بریدن فنر عمل میکند.
- ۲- گاورنر (ترمز سییم بگسل): این ترمز در زمان بریده شدن سییم بگسل عمل میکند.

ترمز اضطراری فنر



ترمز گاورنر





در دربه‌های سکشنال صنعتی از موتور سایید مخصوص سکشنال استفاده می شود.

در ب های سکشنال قابلیت اجرا در ابعاد عرض ۶۵۰۰ میلی متر در ارتفاع ۶۵۰۰ میلی متر را دارند.

در این درب ها نصب درب آدم رو نیز وجود دارد.

در این نوع درب ها نوعی سنسور تعبیه می شود تا در صورت باز بودن درب موتور عمل نکرده و درب دستور بسته شدن را اجرا نمیکند.


در درب های سکشنال صنعتی قابلیت نصب پنجره جهت دید و انتقال نور وجود دارد. این سری از درب های در ساختمان سازی در پارکینگ منازل ، درب های کارخانجات، سالنها و سردخانه استفاده می شود.

درب سکشنال پارکینگی

درب سکشنال پارکینگی از چندین پنل که هرکدام به ارتفاع ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر تشکیل شده است. این پانل ها دوجداره فوم دار با پلی یورتان فشرده است که این مساله باعث تبدیل شدن این درب به عایق کامل صوت و حرارت و به واسطه لاستیکهای دور درب عایق گردو خاک می باشد.



درب های سکشنال پارکینگی یا (نرمال لیفت): Normal Lift:

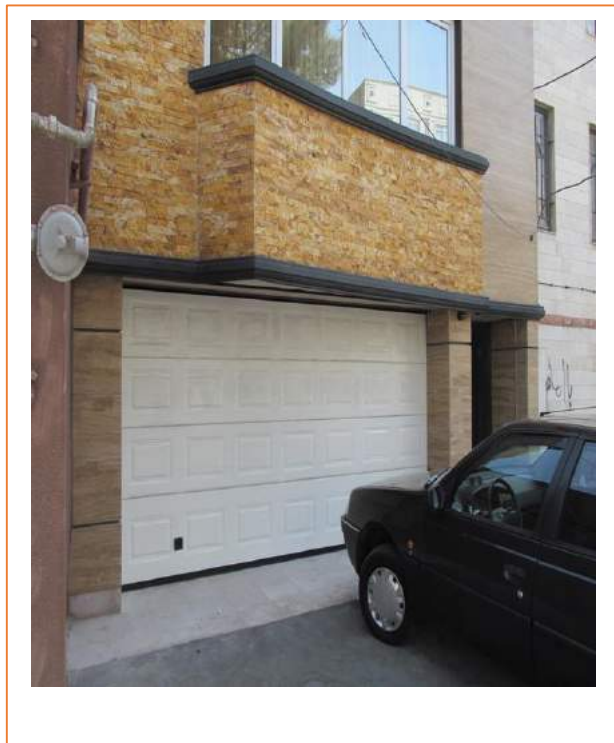

این نوع درب های سکشنال بصورت افقی در زیر سقف باز و بسته می شوند.

ارتفاع بازشواین درب ها با توجه به نیاز مشتری متغیر می باشد.

نمای این درب ها از جنس ورق فولادی دوجداره دو بار زینگ شده دارای پوشش رنگ پلی امید در رنگ ها و طرح های مختلف می باشد. و متناسب با هر نوع آب و هوایی می باشد.

با توجه به ضرورت استفاده از این درب های اتوماتیک در پارکینگ های منازل، این دربها علاوه بر سهولت استفاده دارای کیفیت مطلوب بوده و از ظاهری زیبا و متناسب با نمای ساختمان بسیار مورد پسند خواهد بود.

از دیگر ویژگی های مهم این درب ها می توان تردد بالا و امنیت در تردد و امنیت در برابر سرقت نظر گرفت.

به گونه ای که در صورت عبور عابر پیاده و یا توقف خودرو در زیر درب اگر درب در حال بسته شدن باشد سریع متوقف شده و به صورت عقب گرد بر میگردد.

موتور

موتورهای این درب ها دارای خروجی باتری و مجهز به سیستم خلاص کن دستی می باشد که در واقع با قطع برق یا شرایط اضطراری که نیاز به باز کردن درب به صورت دستی می باشد با کشیدن یک بند ساده و فشار معادل ۱۵ کیلو گرم درب به راحتی در کمتر از ده ثانیه از حالت بسته به حالت باز در می آید. اما در هنگام نصب این درب ها هیچ گونه درز یا حفره ای از بیرون وجود ندارد.





3

کارخانه : جاده ماهدشت به اشتهارد
شهرک صنعتی کوثر ، فاز توسعه ،
بلوار شهید فخری زاده ، نیش میتران ۴
قطعه ۱۸۹

دفتر مرکزی: کرج، مهروریلابلوار دانش آموز
خیابان دوم ساختمان مهرگان - پلاک ۴۹۸
طبقه ۴ واحد ۴۰۱

کد پستی: ۳۱۸۸۱۴۳۹۷۳

کد پستی: ۳۱۳۶۹۷۳۵۸۷



ANATPERSIANMABNA
SECTIONAL DOOR HIGH SECURITY