

صنعت پوشین مبنا

Sanat Persian Mabna

صنعت پرشین مبنا

این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در رابطه با اجرای انواع اتوماسیون ساختمان شروع و در سال ۱۳۹۰ شرکت صنعت پرشین مبنا را با نام تجاری درب اتوماتیک مبنا به ثبت رساند. این شرکت فعالیت خود را در زمینه درب های اتوماتیک از طراحی، تولید، توزیع و نصب آغاز نمود و با استفاده از افراد محترف و کارآزموده، با ارائه محصولات باکیفیت استانداردهای جهانی توانست به موفقیت ها و پروژه های مهمی دست یابد. طی این مدت پروژه های مهمی را در راکث شهرهای کشور و چندین پروژه در راستی صنعتی در کشور کنیا (آفریقا) و دبی به اجرا در آورد. در حال حاضر نیز تامین، ساخت و نصب انواع درب های صنعتی را در راکث پروژه ها در دست اقدام دارد.





درب رول‌اپ سریع السیر :

مشخصات فنی : درب های سریع السیر PVC با الیاف بافته شده ابریشمی با سرعت باز شو ۸۰ تا ۱۳۰ سانتی متر بر ثانیه و تحمل باد ۴ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت با ابعاد استاندارد تا ۵/۴*۴/۵ متر، با قابلیت نصب انواع سنسور متابول و رادار و چشمی و انواع سنسورهای ایمنی.
مشخصات کاربردی : جهت جدا سازی انبارها از سالن تولید، محیط های داخلی سالن ها و کارخانجات مانند انبار و سالن تولید، اتاقهای تمیز و درب بیرونی جهت تردد ماشین آلات و جلوگیری از تبادل هوا





درب سردخانه سریع السیر: درب های سریع السیر PVC دو جداره با الیاف بافته شده ابریشمی همراه با فوم مخصوص
مشخصات فنی : با سرعت ۸۰ تا ۱۳۰ سانتی متر بر ثانیه تا ابعاد ۵/۴ * ۴/۵ متر
مشخصات کاربردی : قابل استفاده در سردخانه ها به علت عایق بودن ، سکوهای
بارگیری و با تحمل برودت هوا تا -۳۰ درجه سانتی گراد.





در ب فولداپ سریع السیر : در ب های سریع السیر بصورت فولداپ مشخصات فنی : در ب های از جنس ابریشم بافته شده با سرعت ۸۰ تا ۱۳۰ سانتی متر بر ثانیه ، تا ابعاد ۶/۵*۵/۶ متر با مقاومت سرعت باد ۸۰ تا ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت ، بصورت پلیسه به سمت بالا جمع میشود.

مشخصات کاربردی : مناسب برای کارخانجات و سالنهای تولید و جهت مسیرهای پرتردد ماشین آلات برای جلوگیری از اتلاف انرژی گرمایشی و سرمایشی سالنهای .
بیترین گزینه برای آب و هوای سخت.





هنگردر : درب های صنعتی هنگر در یا درب های آشیانه

مشخصات فنی : فریم این نوع درب به نسبت کارایی آلومینیومی یا ورق گالوانیزه باشد تا ابعاد به عرض ۵۰ متر و ارتفاع ۸۰ متر ، با دوجداره PVC از الیاف بافته شده ابریشمی با اسکلت افقی و ضخامت ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتی متر و قابلیت نصب انواع سنسور مtal و رادار و چشمی و انواع سنسورهای ایمنی .

مشخصات کاربردی : جهت آشیانه های هوایپیما ، درب سالنهای بارگیری ، بارهای ترافیکی آشیانه ها و تعمیرگاه های کشتی ، توربین سازی ها ، لوکوموتیوسازی ها و





درب های سکشنال صنعتی و پارکینگی :

مشخصات فنی : پانل های دوجداره فوم دار با پلی یورتان فشرده به ضخامت ۴ سانتی متر تا بعاید استاندارد $6/5*6/5$ متر ، بهترین عایق هوا و صدا ، با بالاترین ضریب ایمنی و تردند نامحدود با قابلیت تعییه درب نفر رو نصب به صورت HL ، VL و زاویه دار

مشخصات کاربردی : قابل استفاده برای پارکینگ های منازل ، کارخانجات ، سوله ها و سردهخانه ها با نمای زیبا





چادر بارگیری:

مشخصات فنی : از PVC و لاستیک های مقاوم با اسکلت گالوانیزه و آلمونیوم.
مشخصات کاربردی : قابل نصب روی سکوهای بارگیری با ابعاد $\frac{3}{4} \times 40 \times 5$ و لبه های ۰.۷ سانتی متر ، جهت جلوگیری از الاف انرژی و یکسان سازی هوای سالن با داخل ماشین بارگیری.

رمپ بارگیری یا هم سطح کننده :

مشخصات فنی : با ابعاد استاندارد $2 \times 2/5$ و تحمل بار ۶ و ۱۶ تن بصورت لبه های لوایی و تلسکوپی جهت هم سطح کردن از ارتفاع ۱ متر تا $1/60$ متر با پمپ های هیدرولیکی بصورت اتوماتیک.

مشخصات کاربردی : جهت تسريع در بارگیری وامکان بارگیری با لیفتراک در سکوهای کارخانجات مواد غذایی ، سردخانه ها و ...

موبایل رمپ یا رمپ های سیار :

با تحمل بار ۶ تا ۲۵ تن بصورت نرمال با جابجایی راحت و استفاده آسان بدون نیاز به سکوهای بتی ثابت.





کرکره های اتوماتیک خانگی و صنعتی :

مشخصات فنی : کرکره های دو و تک جداره گالوانیزه و آلمینیومی فومدار و اکسترود با ضخامت ۴۰ تا ۱۲۵ میلی متر

مشخصات کاربردی : حفاظ روی پنجره ها ، درب پارکینگ ، کرکره مراکز تجاری و صنعتی .





درب شیشه ای :

مشخصات فنی : درب شیشه ای اسلایدی با تردد نامحدود ، جهت حفظ دمای محیط با نمای زیبا با کلیدهای چند حالته جهت استفاده در موقع لزوم همراه با با موتور الکترو مکانیک (تغییق موتور و گیربکس) با قدرت جابجایی ۲۵ کیلو گرم بصورت اسلایدی ، گرد ، گردون و گوشه مشخصات کاربردی : قابل اجرا در بیمارستان ها ، ورودی مراکز تجاری و خرید ، بانکها ، مجتمع های مسکونی ، هتلها ، اتاقهای عمل و بخش های مختلف بیمارستان ها و درمانگاه ها





درب ضد حریق نفر رو:

مشخصات فنی : درب های ضد حریق نفر رو نسبت به کاربرد آن با تحمل حرارت تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و تا ۴ ساعت ، با دستگیره پنیک دار چیت تردد آسان و سریع


مشخصات کاربردی : درب فرار راه پله ها مراکز تجاری، برج های مسکونی و تجاری

درب های ضد حریق رول اپ :

مشخصات فنی : بصورت اتوماتیک و دستی نسبت به کار کرد، با تحمل حرارت تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و تا ۴ ساعت.

مشخصات کاربردی: قابل استفاده در انبارهای مواد اولیه ، فروشگاههای بزرگ ، مراکز خرید، کارخانه های تولید لوازم آرایشی و بهداشتی



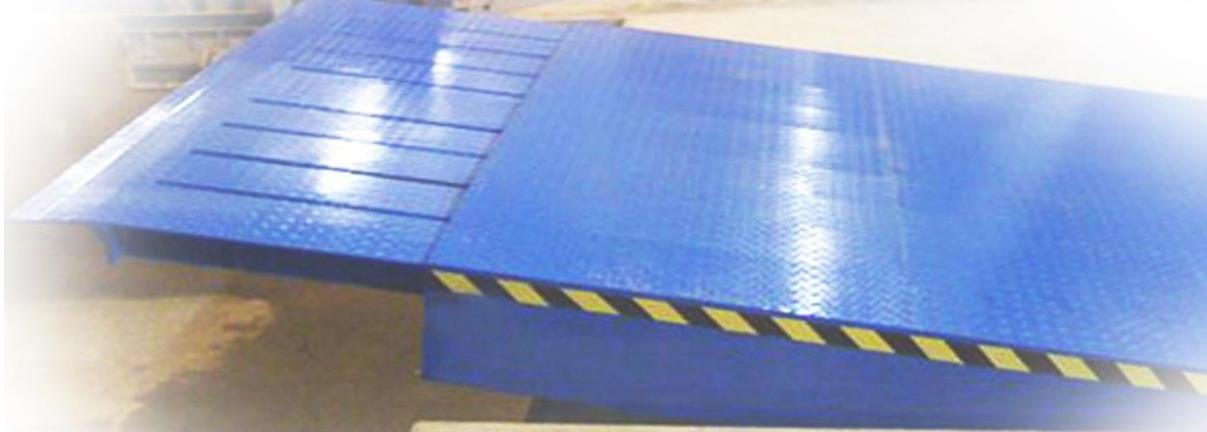

صنعت پرشین مبنا

www.spm-co.com